

GAMME PLÂTRIERS / PLAQUISTES

UNE OFFRE COMPLÈTE
D'ENDUITS
POUDRE/PÂTE



TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

#FiabilitéConstante

EXIGER LA QUALITÉ
D'UNE MARQUE D'ENDUITS RECONNUE
C'EST S'ASSURER UN RÉSULTAT
SANS DÉFAUT



GAMME PLÂTRIERS / PLAQUISTES

**VOTRE TRAVAIL,
NOTRE FIERTÉ POUR
UN RÉSULTAT D'EXCELLENCE**

Depuis plus de 80 ans, nous travaillons pour vous à la conception des meilleurs enduits de préparation des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de l'habitat.

En vous apportant toute notre attention, nous mettons à votre service les solutions les plus expertes et innovantes pour simplifier votre quotidien.

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et services complète, en vous accompagnant sur l'ensemble de vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos murs.

C'est grâce à votre exigence et notre expertise que nous sommes devenus la marque de référence des professionnels.


AVIS DU PRO

“ Ça fait 28 ans que j'utilise des produits TOUPRET : quand il y a un produit qui va bien, je ne vais pas voir ailleurs. ”
Benjamin DUMOND
Saint-Étienne



PLÂTRIERS /PLAQUISTES

COLLER LES BANDES À JOINTS
et les carreaux de plâtre, dresser,
sceller, reboucher.

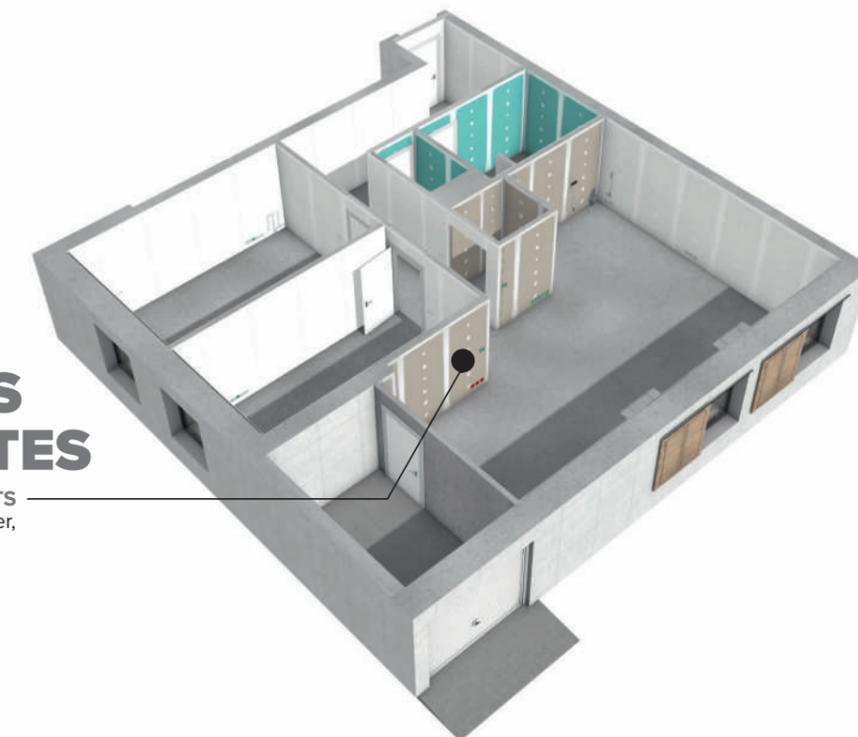

DIAGNOSTIQUER SON CHANTIER EN 3 ÉTAPES

1

SE POSER LES BONNES QUESTIONS

- LA LOCALISATION DU CHANTIER
- LA NATURE DU SUPPORT
- LA NATURE DES TRAVAUX
- LA NATURE DE LA FINITION



S'ASSURER QUE LE MUR NE PRÉSENTE NI MOISSURES NI CHAMPIGNONS

VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ POUR UN TRAITEMENT ADAPTÉ



2 VÉRIFIER LE SUPPORT

SIMPLE ET RAPIDE, UN DIAGNOSTIC DU SUPPORT EST INDISPENSABLE AVANT TOUT ENDUISAGE OU MISE EN PEINTURE.

- ✓ Pour assurer des finitions optimales.
- ✓ Pour permettre un résultat durable.



SUPPORT TENDRE

■ **Rayer le support à l'aide d'un tournevis.** Si l'outil pénètre facilement, le support est considéré comme tendre.
LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR DE MUR TOUPRET.



SUPPORT FARINANT

■ **Passer la main sur le support.** Si un dépôt apparaît, cela signifie que le support est farinant ou pulvérulent.
LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR DE MUR TOUPRET.



SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT

■ **Gratter pour retirer toutes les parties non adhérentes** du mur avant d'appliquer l'enduit adapté au support.



SUPPORT SALE

■ **Après examen visuel, ou au toucher :** éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage.



SUPPORT NON SAIN

■ **En cas de moisissures ou champignons.**
LA SOLUTION : traiter avec un produit adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide)



SUPPORT HUMIDE

■ **Pour les supports humides.**
LA SOLUTION : utiliser l'enduit TOUPRET HUMISTOP pour tout support humide mais non suintant ou l'enduit TOUPRET HUMI-BLOCK sur fond brut.

3 CHOISIR SA SOLUTION

UN ENDUIT SERT À MODIFIER L'ÉTAT DE SURFACE DES MURS ET DES PLAFONDS.

- ✓ Sa fonction planimodificatrice permet de niveler les irrégularités du support.
- ✓ Disponibles sous deux formes : en poudre ou en pâte prête à l'emploi.



POUDRE

PRÉPARATION

■ Dosage aux taux indiqués sur l'emballage, ou bien à consistance selon la nature des travaux à entreprendre.

TEMPS DE MISE EN PEINTURE

- 12 à 24 heures pour un enduit traditionnel.
- 3 heures pour un enduit à séchage rapide.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

- Rebouchage : sans limite.
- Dégrossissage - égalisation : jusqu'à 5 mm.
- Lissage : 1 mm (2 mm localement).

RETRAIT

- Rebouchage : non visible.
- Dégrossissage : non visible.
- Lissage : non visible.

PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ

- Sculptable dès que l'enduit est dur.
- Facilement ponçable dès que l'enduit est sec*.



PÂTE

PRÉPARATION

■ Prête à l'emploi.

TEMPS DE MISE EN PEINTURE

- 24 à 48 heures pour un enduit traditionnel.
- 30 minutes pour un enduit allégé à séchage rapide.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

- Rebouchage : jusqu'à 10 mm.
- Rebouchage sans limite d'épaisseur pour les Allégés.
- Dégrossissage - égalisation : jusqu'à 5 mm.
- Lissage : 1 mm (2 mm localement).

RETRAIT

- Rebouchage : visible.
- Dégrossissage : peu visible.
- Lissage : non visible.

PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ

- Facilement ponçable dès que l'enduit est sec*.

*Sauf exception précisée dans la fiche produit

LES SOLUTIONS TOUPRET



Le plâtrier-plaquiste utilise l'enduit au quotidien, et ce, à différentes étapes de l'avancée de ses travaux. Il peut en avoir besoin sur des chantiers de rénovation comme sur des chantiers neufs. Les besoins peuvent aller du rebouchage, en passant par l'égalisation et le lissage afin d'obtenir une finition parfaite avant la mise en peinture. On peut aussi ajouter à la liste des enduits ceux pour le jointoiment des plaques ou le collage des carreaux de plâtre.

À chaque situation correspond un type d'enduit formulé spécifiquement pour offrir au plâtrier-plaquiste les meilleurs résultats.

TOUPRET propose donc des enduits et des bandes à joints, parfaitement compatibles entre eux, qui permettront de répondre aux spécificités de tous vos chantiers.

SCELLEMENT DE BOITIERS ET GAINES ÉLECTRIQUES



DRESSAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE



COLLAGE DES BANDES À JOINTS



DRESSER MOULER SCELLER



PLÂTRIERS - PLAQUISTES BIEN CHOISIR L'ENDUIT

ADAPTÉ À SON CHANTIER

- ✓ COLLAGE DES BANDES À JOINTS
- ✓ COLLAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE

AVANT

APRÈS



INT.



MANUEL

PLÂTRER

COMBLER, DRESSER, SCELLER

- Prise rapide
- Grande finesse
- Adhérence sur fonds rugueux et absorbants
- ▶ Supports neufs ou rénovés



1 - 4 - 15 KG

PLÂTRE DE PARIS

MULTIFONCTION

POLYVALENT

- Reboucher, égaliser, lisser
- Temps d'utilisation : 1 h
- Révision des bandes à joints
- ▶ Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints, y compris crépi, toile de verre et gouttelette



5 - 15 KG

MULTIFONCTIONS

COLLE

- Collage de carreaux de plâtre
- Rebouche et égalise
- Collage des bandes à joints
- ▶ Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints, y compris parpaing, brique et pierre



5 - 20 KG

EC3

JOINTOYER

APPLICATION MANUELLE

- Temps d'utilisation : 1H - 3H - 8H
- Bon pouvoir garnissant
- Finition soignée
- ▶ Supports : plaques de plâtre avec ou sans bords amincis à épiderme cartonné



EJ1H : 5 - 25 KG
EJ3H : 5 - 25 KG
EJ8H : 25 KG

EJ1H / EJ3H / EJ8H

En fonction des impératifs de délais liés au chantier, vous pouvez être amené à utiliser un produit plutôt qu'un autre. Le temps de redoublement peut ainsi être un élément déterminant dans le choix d'un enduit. TOUPRET propose donc des enduits distincts pour le jointoiment des plaques de plâtre.

TOUPRET EJ1H

Enduit de jointoiment manuel des plaques de plâtre permettant de coller la bande à joints et de redoubler 1 heure après seulement.

TOUPRET EJ3H

Enduit de jointoiment manuel des plaques de plâtre permettant de coller la bande à joints et de redoubler 3 heures après.

TOUPRET EJ8H

Enduit de collage et finition des bandes à joints permettant un redoublement après durcissement de la première couche en 8 heures.

PLÂTRIERS - PLAQUISTES BIEN CHOISIR L'ENDUIT

ADAPTÉ À SON CHANTIER

- ✓ COLLAGE DES BANDES À JOINTS
- ✓ COLLAGE DE CARREAUX DE PLÂTRE



JOINTOYER

APPLICATION MANUELLE

- Collage des bandes à joints
- Prêt à l'emploi
- Bon pouvoir couvrant
- ▶ *Supports : plaques de plâtre avec ou sans bords amincis à épiderme cartonné*



4 - 15 KG

ENDUIT BANDES À JOINTS ET LISSAGE

APPLICATION MANUELLE ET AIRLESS

- 2 en 1 : lissage et collage des bandes à joints
- Prêt à l'emploi
- Finition soignée
- ▶ *Supports : plaques de plâtre avec ou sans bords amincis à épiderme cartonné*



7 - 25 KG

AIRSPRAY® J

BANDES À JOINTS

MICRO-PERFORÉE

- Forte résistance à la flexion
- Micro-perforée : meilleure adhérence de la bande
- Absorption comparable aux parements de plaques
- ▶ *Supports : plaques de plâtre avec bords amincis*



ROULEAU : 5 CM X 150 M

BANDE À JOINTS PAPIER

FORTE RÉSISTANCE À LA FLEXION

- Rainure centrale pour faciliter le pliage
- Feuillards métalliques électro-zingués : évite la rouille
- ▶ *Supports : plaques de plâtre avec bords amincis*



ROULEAU : 5 CM X 30 M

BANDE À JOINTS ARMÉE

FORTE ADHÉRENCE

- Facile et rapide à poser
- Insensible au remouillage
- ▶ *Supports neufs, bruts, rénovés ou peints*



ROULEAU : 5 CM X 90 M

BANDE À JOINTS ADHÉSIVE



LE SAVIEZ-VOUS ?

L'**AIRSPRAY® J** permet d'obtenir une finition soignée en enduisage en plein.

DES SERVICES ADAPTÉS



FORMATION ET E-LEARNING

- Une plateforme de formation en ligne accessible lorsque vous le souhaitez pour tester et renforcer vos connaissances : elearning.toupret.fr
- Un institut de formation professionnel pour vous guider dans vos choix et maîtriser l'application des enduits.



AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER

- L'aide de techniciens couvrant toute la France pour vous aider à bien démarrer vos chantiers.



ASSISTANCE TECHNIQUE

- Une équipe d'experts du bâtiment pour répondre à toutes vos demandes techniques : diagnostic de supports, réglementation, recommandations techniques, etc. : alex@toupret.com ou **01 69 47 20 66** de 8h à 17h, du lundi au vendredi.



DES SERVICES EN LIGNE ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7

- Conseils d'experts, informations détaillées sur nos produits, aide au choix, vidéos de mise en œuvre : www.toupret.com.

#AccompagnementQuotidien

REKUPPO

NOUVEAU POINT DE
COLLECTE GRATUIT
POUR VOS ENDUITS EN PÂTE USAGÉS.



SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF

Il existe désormais un dispositif gratuit et flexible pour récupérer les emballages vides et souillés pour les enduits en pâte. Conçu par notre partenaire EcoDDS, c'est la nouvelle solution facilitante pour le tri des déchets chimiques et un geste positif pour l'environnement.

Retrouvez toutes les informations et tous les points de collecte sur www.ecodds.com.

TOUPRET FRANCE

24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes cedex
Tél : + 33 (0)1 69 47 20 20
www.toupret.com



PAPIER
À RECYCLER



TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

toupret.com

