



ENDUIT 2EN1 MULTIFONCTION BOIS

Enduit de lissage en très fine couche et de rebouchage pour les défauts du bois jusqu'à 5 mm d'épaisseur.


-  **Séchage rapide**
-  **Reste souple après séchage**
-  **Finition très soignée**



CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION

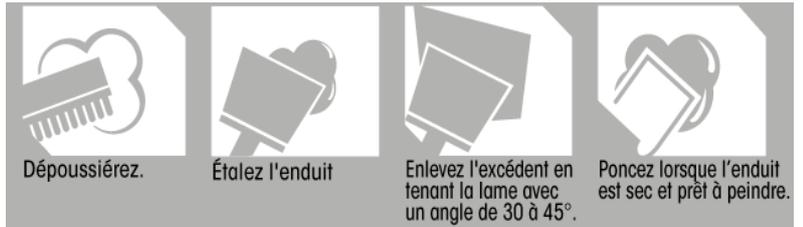

SUPPORTS

- En intérieur/extérieur, s'applique sur tous supports bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contreplaqués : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, escaliers, contremarches et stylobate.

RECOUVREMENT

- Tous types de peinture ou un vernis (les finitions transparentes laissent voir les réparations).

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : de 0.2 mm pour le lissage et jusqu'à 5 mm en rebouchage.
- Consommation : 450 g de pâte /m² en moyenne.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 1 à 2 heures en fonction de la quantité appliquée et des conditions ambiantes (humidité et température).
- Recouvrement : 2 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Tube de 400 g.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une finition appropriée.
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer une couche de Durcisseur de Bois Toupret au préalable ou tout autre type d'impression.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS