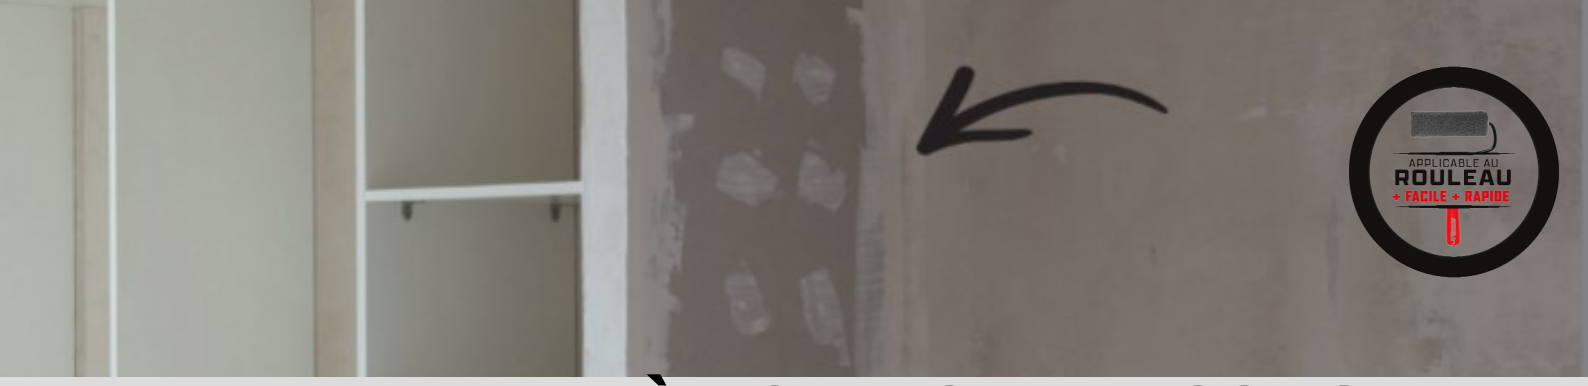

ENDUIT BANDE À JOINTS ET LISSAGE - JL

Enduit bandes à joint et lissage avec un bon pouvoir collant allié à une excellente glisse.

- **Jusqu'à 3 mm d'épaisseur**
- **Qualité de finition optimale**
- **Grand confort d'application**

CE

SUPPORTS
• En intérieur, s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, ancien fond peint.

RECOUVREMENT
• Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES
• Prêt à l'emploi.
• Épaisseur d'application : jusqu'à 3 mm .
• Consommation : 1,7kg de pâte/m²/mm.
• Temps d'utilisation : illimité.
• Redoublement : 4 à 6 heures.
• Mise en peinture : 12 à 24 heures.
• Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)
• Seau de 20 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE
• Matériel de mise en œuvre : rouleau, couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
• Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
• Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION
1- Collage bandes à joints :

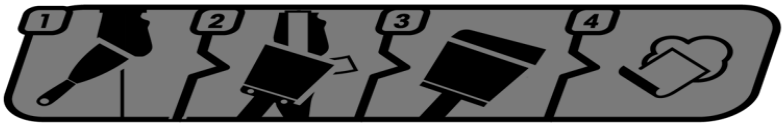

A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.

Appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrir d'enduit.

Après séchage, poncez et appliquer de nouveau une couche d'enduit.

Poncez lorsque l'enduit est sec.

2- Lissage :

Dépoussiérez.

Étalez l'enduit par petites zones d'environ 1m² avec le rouleau, en couche fine.

Enlevez l'excédent en tenant la spatule avec une inclinaison d'au moins 45° par rapport au mur.

Poncez lorsque l'enduit est sec.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
• Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
• Ne pas appliquer sur du papier peint.
• N'adhère pas sur des supports lisses ou peints.

PRÉPARATION DES FONDS
• Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
• Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
• Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
• Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
• Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
• La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
• FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
• Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
• Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE 96% minimum

Information sur la composition de nos enduits : ils sont composés pour majeure partie de matières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs sur leurs compositions et origines). Les matières premières complémentaires utilisées et qui ne sont pas d'origine naturelle, sont nécessaires à la performance, la stabilité et/ou à la conservation de nos produits.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour Novembre 2023 [RÉF. : BCEJLP].