

# RÉNOVATION EXTÉRIEURE

UNE OFFRE COMPLÈTE  
**D'ENDUITS**  
POUDRE/PÂTE



**TOUPRET**®

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

#FiabilitéConstante

**EXIGER LA QUALITÉ**  
D'UNE MARQUE D'ENDUITS RECONNUE  
C'EST S'ASSURER UN RÉSULTAT  
**SANS DÉFAUT**



## RÉNOVATION EXTÉRIÈRE

**VOTRE TRAVAIL,  
NOTRE FIERTÉ POUR  
UN RÉSULTAT D'EXCELLENCE**

Depuis plus de 80 ans, nous travaillons pour vous à la conception des meilleurs enduits de préparation des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de l'habitat.


En vous apportant toute notre attention, nous mettons à votre service les solutions les plus expertes et innovantes pour simplifier votre quotidien.

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et services complète, en vous accompagnant sur l'ensemble de vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos murs.

C'est grâce à votre exigence et notre expertise que nous sommes devenus la marque de référence des professionnels.

### AVIS DU PRO

“ Ça fait 28 ans que j'utilise des produits TOUPRET : quand il y a un produit qui va bien, je ne vais pas voir ailleurs. ”  
**Benjamin DUMOND**  
Saint-Étienne

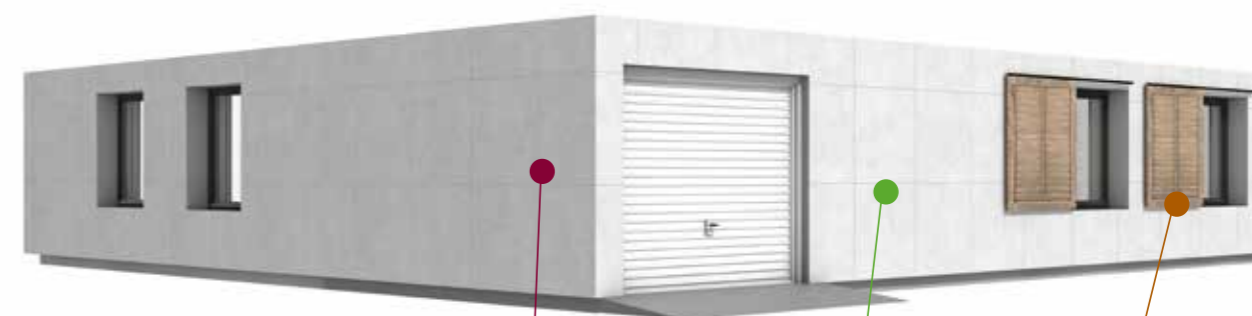

### EXTÉRIEUR

**REBOUCHER, RAGRÉER  
ET RÉPARER** trous, saignées,  
fissures et supports dégradés



### TRAITER

**DURCIR** les supports tendres,  
**TRAITER** les murs humides,  
**RENFORCER** et reboucher les fissures



### BOIS

**TRAITER ET RÉPARER**  
les menuiseries



# DIAGNOSTIQUER SON CHANTIER EN 3 ÉTAPES

## SE POSER LES BONNES QUESTIONS

- LA LOCALISATION DU CHANTIER
- LA NATURE DU SUPPORT
- LA NATURE DES TRAVAUX
- LA NATURE DE LA FINITION

VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ POUR UN TRAITEMENT ADAPTÉ

S'ASSURER QUE LE MUR NE PRÉSENTE NI MOISSISURES NI CHAMPIGNONS

## 2 VÉRIFIER LE SUPPORT

**SIMPLE ET RAPIDE, UN DIAGNOSTIC DU SUPPORT EST INDISPENSABLE AVANT TOUT ENDUISAGE OU MISE EN PEINTURE.**

- ✓ Pour assurer des finitions optimales.
- ✓ Pour permettre un résultat durable.



SUPPORT TENDRE

■ Rayer le support à l'aide d'un tournevis. Si l'outil pénètre facilement, le support est considéré comme tendre.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.8).



SUPPORT FARINANT

■ Passer la main sur le support. Si un dépôt apparaît, cela signifie que le support est farinant ou pulvérulent.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.8).



SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT

■ Purger pour retirer toutes les parties non adhérentes du mur avant d'appliquer l'enduit adapté au support.



SUPPORT SALE

■ Après examen visuel, ou au toucher : éliminer les dépôts par grattage et par lavage.



SUPPORT NON SAIN

■ En cas de moisissures ou champignons.  
LA SOLUTION : traiter avec un produit adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide)



SUPPORT HUMIDE

■ Pour les supports humides.  
LA SOLUTION : utiliser HUMISTOP (p.8) pour tout support humide mais non suintant ou HUMI-BLOCK (p.8) sur fond brut.

## 3 CHOISIR SA SOLUTION

**UN ENDUIT SERT À MODIFIER L'ÉTAT DE SURFACE DES MURS.**

- ✓ Sa fonction planimodificatrice permet de niveler les irrégularités du support.
- ✓ Disponibles sous deux formes : en poudre ou en pâte prête à l'emploi.



POUDRE

### PRÉPARATION

■ Dosage aux taux indiqués sur l'emballage, ou bien à consistance selon la nature des travaux à entreprendre.

### TEMPS DE MISE EN PEINTURE

■ 12 à 48 heures pour un enduit traditionnel.

### ÉPAISSEUR D'APPLICATION

■ Réparation - rebouchage : sans limite.  
■ Dégrossissage - égalisation : jusqu'à 5 mm.

### RETRAIT

■ Rebouchage : non visible.  
■ Dégrossissage : non visible.

### PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ

■ Sculptable dès que l'enduit est dur.  
■ Facilement ponçable dès que l'enduit est sec\*.



PÂTE

### PRÉPARATION

■ Prête à l'emploi.

### TEMPS DE MISE EN PEINTURE

■ 24 à 48 heures pour un enduit traditionnel.  
■ 1 heure pour un enduit allégé à séchage rapide.

### ÉPAISSEUR D'APPLICATION

■ Rebouchage : jusqu'à 10 mm.  
■ Rebouchage sans limite d'épaisseur pour les Allégés.  
■ Dégrossissage - égalisation : jusqu'à 5 mm.

### RETRAIT

■ Rebouchage : visible.  
■ Dégrossissage : peu visible.

### PONÇABILITÉ / SCULPTABILITÉ

■ Non sculptable.  
■ Facilement ponçable dès que l'enduit est sec\*.

\*Sauf exception précisée dans la fiche produit



# BIEN CHOISIR L'ENDUIT EXTÉRIEUR

ADAPTÉ À SON CHANTIER

- ✓ TROUS
- ✓ SAIGNÉES
- ✓ FISSURES
- ✓ SUPPORTS DÉGRADÉS

AVANT    APRÈS



## NOS SOLUTIONS POUR LES

## CHANTIERS EN EXTÉRIEUR

### REBOUCHER

#### RÉVISION EXPRESS

- Pâte prête à l'emploi
- Allégé : mise en peinture 1h\*
- ▶ *Tous supports secs non bloqués*



1L - 4L

**TOUPRELEX®**

\* Pour 1 mm

### RÉPARER

#### COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES

- Réparation sans coffrage
- ▶ *Supports de maçonnerie brute, secs ou humides, non suintants*



1,5 - 5 - 15 KG

**TOUPRELITH® F**

#### TOUS SUPPORTS SECS, MÊME BLOQUÉS

- Riche en résine : extrême dureté
- Réparation sans coffrage
- ▶ *Tous supports secs, même bloqués*



2 - 5 - 15 - 25 KG

**MUR EX®**

### REBOUCHER ET RAGRÉER

#### COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES

- Ragraéage, rebouchage et réparation
- 3 niveaux de finition : brut, frotté, resserré
- ▶ *Supports bruts, peints absorbants, secs ou humides et non suintants*



6 - 20 KG

**GRANIREX®**

#### TOUS SUPPORTS SECS, MÊME BLOQUÉS

- Fibré et ponçable
- Réparation, rebouchage et égalisation localisé
- Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ *Tous supports secs, même bloqués*



2 - 5 - 15 KG

**FIBAREX®**

### RAGRÉER

#### POUDRE - MANUEL OU MACHINE À PROJETER

- Très garnissant et rebouchage localisé jusqu'à 4 cm
- Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ *Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints absorbants y compris le M.P.C.*



15 - 25 KG

**EGALISS® FACADE**

#### PÂTE ALLÉGÉE MANUEL OU AIRLESS

- Allégé : excellent confort d'application
- Résiste à la micro-fissuration
- Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ *Tous supports neufs ou rénovés, secs, mêmes bloqués*



25 KG

**EGALISS® FACADE PÂTE**



#### LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec **MUR EX®**, il est préférable d'éliminer les défauts d'application à l'éponge humide ou au spalter dès que l'enduit commence à durcir. Pour réparer des pierres de façade, rajouter 30 à 40 % de sable.




# BIEN TRAITER SON MUR

SUIVANT LES PATHOLOGIES

- ✓ SUPPORTS HUMIDES
- ✓ SUPPORTS POREUX
- ✓ FISSURES

AVANT APRES



## NOS SOLUTIONS POUR TRAITER LES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES

### PRÉPARER

#### MUR TENDRE, FRIABLE ET NON ADHÉRENT

- Durcit et consolide les murs, fonds tendres, poudreux, farinants
- Pénètre rapidement
- ▶ *Supports secs et absorbants (poreux)*



1 - 2,5 - 5 L

**DURCISSEUR DE MUR**

#### PRÉVENTIF

- Stoppe le suintement
- Laisse respirer le support
- Action préventive
- ▶ *Supports humides, non suintants*



1 - 2,5 - 5 KG

**HUMISTOP**

### TRAITER L'HUMIDITÉ

#### PRÉVENTIF ET CURATIF

- Stoppe l'humidité
- Laisse respirer le support
- Effet imper-respirant
- ▶ *Supports bruts de maçonnerie, secs ou humides non suintants*

#### 2 APPLICATIONS POSSIBLES



**1 - APPLIQUER À LA LISSEUSE**, sur une épaisseur minimum de 2 mm afin de garantir ses propriétés physiques.



**2 - BADIGEONNER À LA BROSE** l'enduit à l'aide d'une brosse large en plusieurs couches successives croisées sur une épaisseur minimum de 2 mm.



6 - 20 KG

**HUMI-BLOCK**



AVANT

APRES

### RÉPARER LES FISSURES NON STRUCTURALES

#### ENDUIT SOUPLE

- Souple et fibré
- Rebouchage des fissures non structurales
- Joints entre matériaux de natures différentes
- ▶ *Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints*



310 ML  
1 - 5 KG

**FIBACRYL®**

#### SPÉCIAL FAÇADE EXTÉRIEURE

- Finition granitée : grain moyen
- Souple et fibré
- Rebouchage des fissures non structurales
- Faible retrait
- ▶ *Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints*



310 ML  
4 KG

**FIBACRYL® G**

#### BANDES DE TRAITEMENT

- Fissures inertes et non mouvantes
- Bande fine : se pose à la peinture
- Bande adhésive : se noie dans l'enduit



5 - 20 - 50 M

**CALICOT FIN  
CALICOT ADHÉSIF**

### ENDUIRE

#### SPÉCIAL SUPPORTS CARRELÉS

- 2 en 1 garnissant lissant
- Riche en résine
- Reste souple après séchage
- ▶ *Tous supports bruts ou peints, même bloqués*



0,33 - 1,5 - 5 - 15 KG

**TX 140® 2 EN 1**

# TRAITER ET RÉPARER LE BOIS

AVEC LE BON ENDUIT

- ✓ BOIS FRIABLES
- ✓ ANGLES CASSÉS
- ✓ RAYURES



## SUPPORTS

Bois et toutes essences de bois, y compris bois exotiques courants, agglomérés et contreplaqués.



EXT.  
INT.



MANUEL

## NOS SOLUTIONS POUR RÉNOVER TOUS TYPES DE MENUISERIES

### PRÉPARER

#### DURCISSEUR DE BOIS

- Compatible bois humides
- Renforce l'adhérence des enduits & peintures



1 L

**HARD'WOOD**

### REBOUCHER

#### PETITE RÉPARATION

- Pâte : prêt à l'emploi
- Petits trous et petites fentes (< 1 cm)
- Peut être poncé et percé




COULEUR  
Chêne clair

330 G

**REBOUCHAGE BOIS**

#### RÉPARATION EXPRESS

- Mise en peinture : 3h
- Rebouchage et réparation bois sans limite d'épaisseur
- Peut être sculpté, raboté, percé et peint

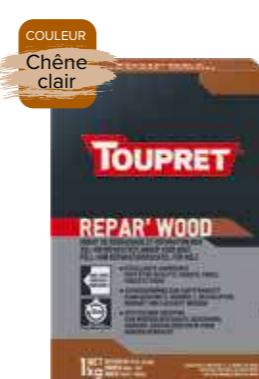

COULEUR  
Chêne clair

1 - 4 KG

**REPAR'WOOD**

### MASTIC VITRIER

#### SPÉCIAL FENÊTRES BOIS

- À l'huile de lin
- Application et lissage facile : ne colle pas aux doigts
- Utilisation sur simple vitrage uniquement

COULEUR  
Blanc

COULEUR  
Marron



0,5 - 1 - 5 KG

**MASTIC VITRIER**

### AVIS DU PRO

“ Le REPAR'WOOD est le produit indispensable pour reboucher ou réparer le bois en un temps record. En plus il est très résistant et tient des années !

Christian DA SILVA  
Toulouse





## DES SERVICES ADAPTÉS



### FORMATION ET E-LEARNING

- Une plateforme de formation en ligne accessible lorsque vous le souhaitez pour tester et renforcer vos connaissances : [elearning.toupret.fr](http://elearning.toupret.fr)
- Un institut de formation professionnel agréé (n° 11910576191) pour vous guider dans vos choix et maîtriser l'application des enduits.



### AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER

- L'aide de techniciens couvrant toute la France pour vous aider à bien démarrer vos chantiers.



### ASSISTANCE TECHNIQUE

- Une équipe d'experts du bâtiment pour répondre à toutes vos demandes techniques : diagnostic de supports, réglementation, recommandations techniques, etc. : [alex@toupret.fr](mailto:alex@toupret.fr) ou **01 69 47 20 66** de 8h à 17h, du lundi au vendredi.



### DES SERVICES EN LIGNE ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7

- Conseils d'experts, informations détaillées sur nos produits, aide au choix, vidéos de mise en œuvre : [www.toupret.com](http://www.toupret.com).

**#AccompagnementQuotidien**

**REKUPO**

**NOUVEAU POINT DE COLLECTE GRATUIT**  
POUR VOS ENDUITS EN PÂTE USAGÉS.



SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF

Il existe désormais un dispositif gratuit et flexible pour récupérer les emballages vides et souillés pour les enduits en pâte. Conçu par notre partenaire EcoDDS, c'est la nouvelle solution facilitante pour le tri des déchets chimiques et un geste positif pour l'environnement.

**Retrouvez toutes les informations et tous les points de collecte sur [www.ecodds.com](http://www.ecodds.com).**

**TOUPRET FRANCE**  
24 rue du 14 juillet  
91813 Corbeil-Essonnes cedex  
Tél : + 33 (0)1 69 47 20 20  
[www.toupret.com](http://www.toupret.com)



PAPIER  
À RECYCLER



**TOUPRET**<sup>®</sup>  
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

[toupret.com](http://toupret.com)     