


ELITE 2

ENDUIT DE FINITION EXTRA FIN

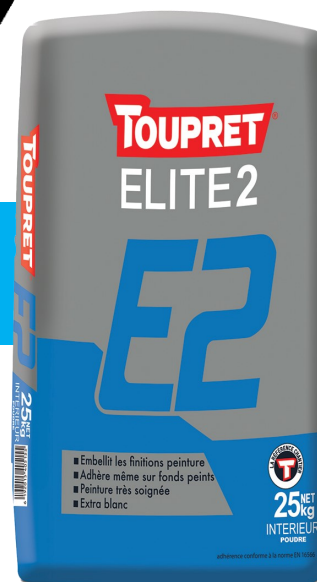

- ◆ **EMBELLIT LES FINITIONS PEINTURE**
- ◆ **ADHÈRE MÊME SUR FONDS PEINTS**
- ◆ **PEINTURE TRÈS SOIGNÉE**
- ◆ **EXTRA BLANC**

USAGE

Enduit de lissage en poudre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

- Neufs ou rénovés, bruts ou peints :
- Plâtres, carreaux de plâtre
- Anciens fonds peints
- Tous types d'enduits
- Ciment, béton, béton cellulaire et crépis.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

Enduit intérieur en poudre à base de produits de carrières sélectionnés et de liant.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III - classe 3.
- Codification (EN 16-566) : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀.
- Taux de gâchage : 45% d'eau (soit 0,45 l d'eau pour 1 kg de poudre).
- Épaisseur d'application : jusqu'à 1 mm par couche.
- Consommation : 200 à 250 g/m².
- Temps d'utilisation : 10 heures.
- Redoublement : dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 24 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre :
lame à enduire ou lisseuse de 50 à 60 cm.
- Nettoyage des outils :
les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit :
produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Pour un meilleur rendu, il est conseillé de laisser reposer ELITE2 10 minutes avant de l'appliquer.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage ainsi que des gants et des lunettes lors de l'utilisation.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de ELITE2, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.

Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.

Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.

Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDEOS D'APPLICATION SUR :