



ENDUIT ALLÉGÉ LISSAGE EN ÉPAISSEUR COLLAGE JOINTS - GJ LIGHT



Enduit bandes à joint et lissage avec un bon pouvoir collant allié à une excellente glisse.



- Jusqu'à 5 mm d'épaisseur.**
- 1,4 kg/m²/mm de rendement.**
- Grand confort d'application.**

APPLICATION

1- Collage bandes à joints :




1 A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.

2 Appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrir d'enduit.

3 Après séchage, poncez et appliquez de nouveau une couche d'enduit.

4 Poncez lorsque l'enduit est sec.

2- Lissage :

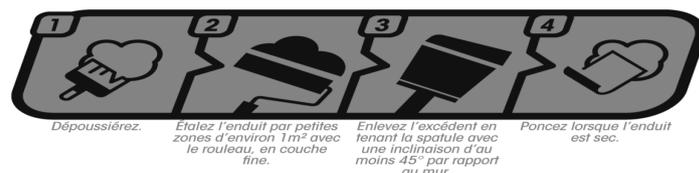

1 Dépoussiérez.

2 Étalez l'enduit par petites zones d'environ 1 m² avec le rouleau, en couche fine.

3 Enlevez l'excédent en tenant la spatule avec une inclinaison d'au moins 45° par rapport au mur.

4 Poncez lorsque l'enduit est sec.

SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment et ancien fond peint.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm .
- Consommation : 1,4kg de pâte/m²/mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 6 à 8 heures.
- Mise en peinture : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

• Matériel de mise en œuvre :	
Toutes marques d'Airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min. Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser une buse de 5.31, 5.35, 6.31 ou 6.35.	5.31 5.35 6.31 6.35 ≥ 5L/MIN
Lissage à la lame à enduire ou lisseuse.	
Veillez à utiliser un papier abrasif adapté et d'ajuster la vitesse de ponçage de votre machine sur lente-moyenne pour limiter l'encrassement.	
180 200	

CONDITIONNEMENT(S)

SEAU	PCB	Gencod/EAN	Code produit
12 L (15 KG)	À l'unité	3 178 310 022 603	BCEGJ12SO

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- N'adhère pas sur des supports lisses ou peints.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



<https://www.toupret.com/developpement-durable.html>



TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 869 - Mise à jour Avril 2025 [RÉF. : BCEGJ]



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &



TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS