

ENDUIT COLLAGE JOINTS - J

Enduit de jointoiment en poudre pour plaques de plâtre à bords amincis, intérieur, pour application manuelle.

- Ⓣ Jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Ⓣ Temps d'utilisation long 3H
- Ⓣ Ponçage facile



SUPPORTS

- En intérieur, s'applique plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm.
- Consommation : 300 à 400 g de poudre/m².
- Temps d'utilisation : la préparation est utilisable pendant environ 3h00.
- Redoublement : 4 à 6 heures.
- Mise en peinture : 12 à 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)


- Sac de 15 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

APPLICATION

- Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène.

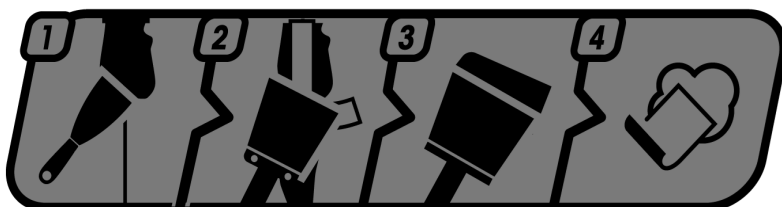

1 A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.

2 Appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm puis la recouvrir d'enduit.

3 Après séchage, poncez et appliquer de nouveau une couche d'enduit.

4 Poncez lorsque l'enduit est sec.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- N'adhère pas sur des supports lisses ou peints.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur la composition de nos enduits : ils sont composés pour majeure partie de matières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs sur leurs compositions et origines). Les matières premières complémentaires utilisées et qui ne sont pas d'origine naturelle, sont nécessaires à la performance, la stabilité et/ou à la conservation de nos produits.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS