




ENDUIT SPÉCIAL CARRELAGE - H

Idéal pour rénover les anciens carrelages et faïences murales.

-  **Jusqu'à 3 mm d'épaisseur**
-  **Redoublement rapide 12H**
-  **Spécial pièce humide**



APPLICATION

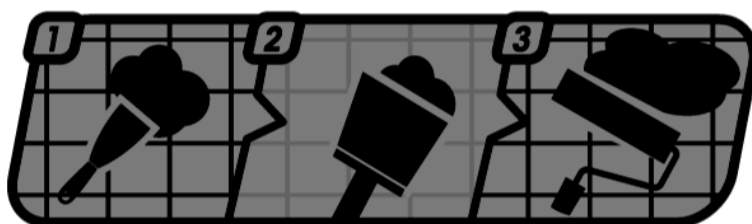

- REBOURAGE :**
- élargissez les fissures avec un grattoir et dépoussiérez.
 - remplissez abondamment les cavités.
 - égalisez en croisant les passes.
 - poncez lorsque l'enduit est sec.
- ÉGALISAGE :**
- étalez grossièrement l'enduit en couche épaisse avec une taloche ou une spatule de 20 cm.
 - enlevez l'excédent en tenant votre spatule à plat sur le mur.
 - égalisez la surface.
- LISSAGE :**
- étalez l'enduit en couche fine avec un rouleau de 20 cm.
 - enlevez l'excédent en tenant votre spatule avec une inclinaison de 45° par rapport au mur.
 - poncez lorsque l'enduit est sec.

SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur support brut ou peint, particulièrement adapté au carrelage, à la faïence ou à la mosaïque.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : jusqu'à 3 mm.
- Consommation : 1,6 kg de pâte/m²/mm.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 12 heures.
- Mise en peinture : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

- Pots de 1,5 kg et 4 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : rouleau, couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en projection d'eau directes et continues type cabine de douche.
- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.
- Adhérence conforme à la norme en 16566.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur la composition de nos enduits : ils sont composés pour majeure partie de matières d'origine naturelle (classification basée sur les déclarations de nos fournisseurs sur leurs compositions et origines). Les matières premières complémentaires utilisées et qui ne sont pas d'origine naturelle, sont nécessaires à la performance, la stabilité et/ou à la conservation de nos produits.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM & 

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS