

Enduit décoratif à teinter avec les pâtes colorantes pour un décor soyeux aux effets marbrés



- Grand confort d'application
- Reflets nacrés



USAGE

Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.

SUPPORTS

SOIE s'applique sur supports neufs ou à rénover, bruts ou peints :

- Plâtre et dérivés
- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- Tous types d'enduits

RECOUVREMENT

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, **SOIE** est recouvrable par la **PROTECTION DE SURFACE TOUPRET**, après séchage complet. **SOIE** est non lessivable.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

SOIE : enduit décoratif intérieur en pâte à base de nacre, résine en dispersion, charges minérales.

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille III, classe 2
- Densité : Environ 1,4
- Consommation : 350 à 450 g/m² les deux passes
- Séchage : 4 heures en moyenne
- Couleur : à teinter en machine. L'enduit décoratif **SOIE** fonce légèrement en séchant.
- L'angle d'exposition à la lumière influence la perception du décor et de la couleur.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : >0,5MPa
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS

- Seau de 5 kg – 10 à 14 m²/seau

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'applicateur, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Utilisez sur un même chantier des lots de teintes machine identiques.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.

- La **PROTECTION DE SURFACE** est obligatoire pour les locaux collectifs et les locaux individuels soumis à de fortes sollicitations type cuisines, entrées, couloirs....
- Le décor peut être modifié en cours d'application en changeant l'orientation du geste. Progresser par zones de 0,5m² aléatoires et successives pour éviter toute reprise.
- Lors de la création du décor et du resserrage de la matière, nettoyer régulièrement le fil de la lisseuse afin d'éviter les pollutions et les rayures.
- Recouvrement : Peut être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou toutes peintures acryliques ou solvantées après impression.
- **SOIE** ne doit pas être exposé à des projections directes d'eau.

PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- La **SOUS-COUCHE D'APPRÊT** ne remplace pas la peinture d'impression.

DOCUMENTS NORMATIFS À CONSULTER

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peints.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale **SOIE** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.




Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE OPÉRATOIRE

ÉTAPE

1

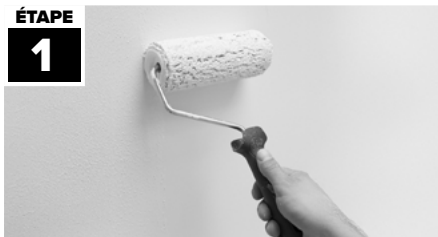

SOUS-COUCHE D'APPRÊT

Application conformément aux règles professionnelles en vigueur. Les supports doivent être préalablement imprimés. L'enduit décoratif **SOIE** s'applique obligatoirement sur la **SOUS-COUCHE D'APPRÊT TOUPRET**, déposée au rouleau 10 mm, en une couche régulière croisée.

Seau de 4 kg. 150 à 200 g / m². 20 à 25 m² / seau. Séchage: 12 h.

ÉTAPE

2



ENDUIT DÉCORATIF SOIE 24 COULEURS À TEINTER EN MACHINE

1^{ÈRE} PASSE

Appliquer l'enduit **SOIE** à la lisseuse en fine couche uniforme. Veiller à bien opacifier votre support. Après séchage, poncer les éventuelles surépaisseurs, épousseter.

2^{ÈME} PASSE

Appliquer l'enduit à la lisseuse par des gestes courts, arrondis et aléatoires en ratisant légèrement. Des reflets différents apparaissent selon l'orientation du geste. Il est possible de resserrer la matière après 1h30 pour apporter douceur au toucher. L'angle d'exposition à la lumière influence la perception du décor et de la couleur.

Seau de 5 kg. 350 à 450 g / m² les 2 passes. 10 à 12 m² / seau. Séchage: 4 h.

ÉTAPE

3



ÉTAPE

4



PROTECTION DE SURFACE

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquer la **PROTECTION DE SURFACE TOUPRET** au rouleau 10 mm ou à la brosse, après séchage complet. Ne modifie pas la couleur ni l'aspect moiré mat et satiné du décor.

Seau de 2,5 L. 0,100 L / m². 25 m² / seau. Séchage: 24 h.

INFORMATIONS TECHNIQUES

		CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION MOYENNE*	SÉCHAGE À 20°C ET 50% HR	NETTOYAGE DES OUTILS
1.	SOUS-COUCHE D'APPRÊT	Seau de 4 kg	150 À 200 g/m ² 20 à 25 m ² / seau	12 h	À l'eau
2.	ENDUIT DÉCORATIF SOIE	Seau de 5 kg	De 350 à 450 g/m ² les 2 passes 10 à 14 m ² / seau de 5 kg	4 h	À l'eau
3.	PROTECTION DE SURFACE	Seau de 2,5 L	0,100 L/m ² 25 m ² / seau	24 h	Au white spirit

* selon absorption du support et mode d'application

Les temps de séchage sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.