

Communiqué de presse



◆ Un nouveau format renversant pour l'enduit de rebouchage TOUPRET LANCE MAGIC'REBOUCH EN AÉROSOL ◆

Dernier-né dans le rayon du rebouchage des trous et fissures, l'enduit MAGIC'REBOUCH de TOUPRET fait son apparition en format AÉROSOL. Ce conditionnement innovant et pratique est prêt à l'emploi. Son pistolet applicateur avec canule offre de nombreux avantages : une grande précision de mise en œuvre, une utilisation à 360° tête en haut ou tête en bas ainsi qu'un accès aux zones difficiles. Son format compact de 200 ml, adapté à toutes les rebouchages, se manipule facilement pour combler des trous et des fissures de toutes tailles. Son usage est tout particulièrement remarquable pour les joints entre matériaux comme la finition des plinthes.

MAGIC'REBOUCH est parfait pour les petits travaux express. L'enduit prêt à l'emploi de TOUPRET et le pistolet applicateur sont disponibles en un seul geste. Grâce à sa formule allégée, il sèche

rapidement. La surface rénovée est prête à peindre en deux heures seulement. Son pistolet d'application assure un rebouchage net et précis pour toutes les tailles de trous et de fissures sans limite de profondeur. Avec MAGIC'REBOUCH le travail est soigné même dans les zones difficiles d'accès comme les coins ou les joints de finition entre matériaux. Destiné à un usage intérieur, il s'applique sur murs et plafonds, bruts ou peints. MAGIC'REBOUCH est extra-blanc et la retouche est invisible sur mur blanc après séchage. Réutilisable, il suffit de rincer la valve après usage, repositionner le pistolet sur l'aérosol et refermer soigneusement la canule à l'aide du bouchon.

Prix de vente public généralement constaté : MAGIC'REBOUCH 200 ml 12,90 euros.

Dans les grandes surfaces de bricolage

PAS A PAS

RÉALISER PROPREMENT UN JOINT ENTRE MATERIAUX

Étape 1



Après avoir positionné l'embout applicateur sur l'aérosol, dépoussiérez le support à jointoyer.



Utilisez directement l'aérosol pour combler le joint entre la plinthe et le mur.

Étape 2



Lissez à l'aide d'une éponge humide pour lisser le joint.



Astuce : retournez l'aérosol pour les joints dans les angles.



Vous obtenez un joint propre et net grâce la canule de précision. Pensez à rincer la valve sous l'eau, repositionnez le pistolet applicateur sur l'aérosol et refermez pour une prochaine utilisation.

Contact
Consommateurs



Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET, sous réserve d'une mise en œuvre conformément aux règles de l'art.

TOUPRET
LES ENDUITS PRÉFÉRÉS DES PROS !

PAS A PAS

REBOUCHER RAPIDEMENT UN TROU

Étape 1



Après avoir positionné l'embout applicateur sur l'aérosol, dépoussiérez le support à jointoyer.



Pressez l'applicateur pour déposer l'enduit de manière à recouvrir le trou à reboucher.


Étape 2



Lissez à l'aide d'un couteau à enduire.



Astuce : utilisez également l'aérosol dans les endroits difficiles d'accès.

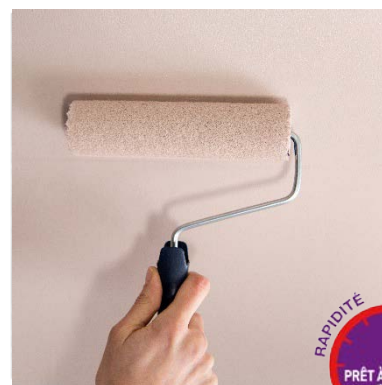

Poncez légèrement avant la mise en peinture. Le mur est prêt à peindre en 2 heures seulement. Pensez à rincer la valve sous l'eau, repositionnez le pistolet applicateur sur l'aérosol et refermez pour une prochaine utilisation.

Contact
Consommateurs



Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET, sous réserve d'une mise en œuvre conformément aux règles de l'art.


TOUPRET
LES ENDUITS PRÉFÉRÉS DES PROS !

PAS A PAS

REBOUCHER FACILEMENT UNE FISSURE



Après avoir positionné l'embout applicateur sur l'aérosol, dépoussiérez le support à jointoyer.

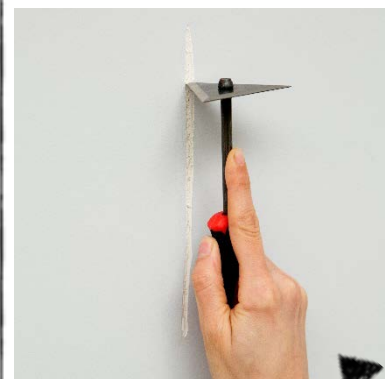


Ouvrez les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire avant le rebouchage, puis dépoussiérez.



Pressez l'applicateur pour déposer l'enduit de manière à recouvrir la fissure à reboucher.



Lissez à l'aide d'un couteau à enduire.

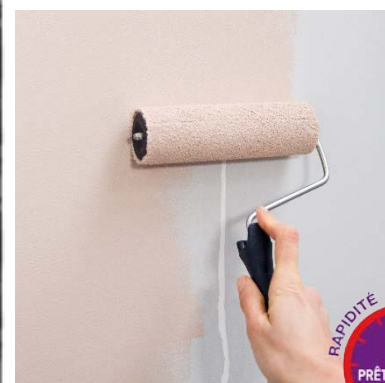

Poncez légèrement avant la mise en peinture. Le mur est prêt à peindre en 2 heures seulement. Pensez à rincer la valve sous l'eau, repositionnez le pistolet applicateur sur l'aérosol et refermez pour une prochaine utilisation.

Contact
Consommateurs



Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET, sous réserve d'une mise en œuvre conformément aux règles de l'art.

TOUPRET
LES ENDUITS PRÉFÉRÉS DES PROS !

À propos du Groupe TOUPRET :

Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l'emploi pour les chantiers du bâtiment, Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres. Avec un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des circuits de vente grand public, 60 % par les circuits de distribution professionnelle et exporte 25 % de son chiffre d'affaires vers plus de 30 pays. Les 220 salariés du groupe sont répartis sur les sites industriels de Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre) et de Saint-Étienne (pour les enduits en pâte). La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité constante de ses produits et de ses services.

Les images et fichiers disponibles :

Les photos ou illustrations sont disponibles sur le lien ci-dessous. Crédit photo TOUPRET.

<https://www.dropbox.com/sh/koifxvpghos72rb/AACIYp3o4c22xk-KvckeS0BGa?dl=0>

[La vidéo MAGIC RETOUCH](#)

CONTACT PRESSE

Caroline Landais

E- mail : caroline.landais@c-l-consulting.fr

Port. 06 63 95 19 77



GROUPE TOUPRET

24, rue du 14 Juillet
91 813 Corbeil-Essonnes Cedex
France

Tél. 33(0) 1 69 47 20 20

Fax. 33(0) 1 60 75 87 11

◆ **Site Internet:** www.toupret.com ◆

<https://www.youtube.com/user/MyToupret>

<https://www.facebook.com/toupret>